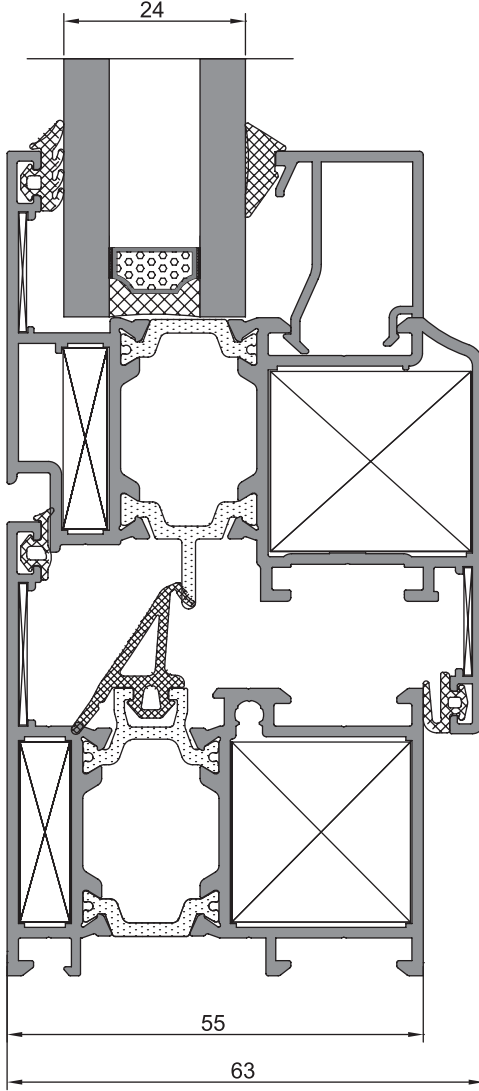


AÇILIR DOĞRAMA SİSTEMLERİ



Alüminyum profiller AlMgSi 0,5 - F22 alaşımından ve 12020 Standartlarına göre üretilir.

Fiziksel Özellikler :

1- Yoğunluk : 2,71 gr / cm³

2- Elastisite Modülü : 70 kN /mm²

3- Direnç : 20° 33 n Ω .m

4- Erime Noktası : 600 - 655 °

5 - Genleşme Katsayısı : 20 - 100° Cμ °C⁻¹


Mekanik Özellikler :

1- Elastisite Limiti : 190 MPa

2 - Kopma dayanıklılığı : 220 MPa

3- Sertlik : 67 Brinell

4- Uzama : % 10



EURO KANAL TİP 1

SİSTEM BİLGİLERİ :

Profil Genişlik : Kasa 55mm - Kanat 63mm

Isı Bariyer Ölçüsü : 18mm

Isı Geçirgenlik değeri (Uf) : 2,6 - 3,1 W/m²K













Fitul (Conta) : Tüm fitiller Kaucuk Özellikli EPDM dir.













Yapılabilir Pencere Tipleri : İçe açılır - Çift açılır - Çift Kanat açılır - Volkswagen Pencere - Pivot pencere tipleri ile İçe açılır Kapı - Dışa açılır Kapılar.















Kullanılabilir Cam Kalınlığı : 4m Tek cam dan 34mm Isı cam kalınlığına kadar EPDM fitil kalınlıkları ve ölçüsüne uygun cam çitası ile ayarlanak istenilen ısı cam kullanım imkanı sunmaktadır.

Su Tahliye : Bütün Profiller Su tahliye sistemine sahiptir.

Bağlantılar : Köşe birleşimlerini sağlamak için Pres Köşe takoz bağlantıları ve Çene L parçaları kullanılarak preslenir. Orta Kayıtlar dış kasanın vidaatılarak ve iç kısımdan takozları ile bağlanır.

Profil Çizimleri Profile Drawing	Profil Tanımı Profile Description	Profil Kodu Profile Code	Profil Ağırlığı Profile Weight (Kg/m)	Statik Değer Static Value (Ix - Iy cm4)	Köşe Bağlantı Kodu Corner Connection Code	Köşe Bağlantı Ölçüsü Corner Connection Size	
						Outer / Dış	Inner / İç
	Kasa Profili 1,5 mm	21 - 001	1,148 Kg/m	Jx : 14,76 cm4 Jy : 5,15 cm4	21- 044	6,5 mm	23,5 mm
	Kasa Profili 2,0 mm		1,343 Kg/m	Jx : 14,76 cm4 Jy : 5,15 cm4			
	Kasa Profili 1,5 mm	21 - 002	1,312 Kg/m	Jx : 17,76 cm4	21- 045	6,5 mm	23,5 mm
	Kasa Profili 2,0 mm	21 - 057	1,558 Kg/m	Jy : 10,22 cm4			
	Kasa Profili 1,5 mm	21 - 003	1,475 Kg/m	Jx : 22,25 cm4	21- 046	6,5 mm	23,5 mm
	Kasa Profili 2,0 mm	21 - 051	1,768 Kg/m	Jy : 16,50 cm4			
	Kasa Profili 1,5 mm	21 - 004	1,685 Kg/m	Jx : 32,65 cm4	21- 048	6,5 mm	23,5 mm
	Kasa Profili 2,0 mm	21 - 058	1,980 Kg/m	Jy : 21,67 cm4			
	Kasa Profili 1,5 mm	21 - 005	1,250 Kg/m	Jx : 20,46 cm4	21- 044	6,5 mm	23,5 mm
	Kasa Profili 2,0 mm	21 - 059	1,473 Kg/m	Jy : 06,40 cm4			
	Kasa Profili 1,5 mm	21 - 006	1,530 Kg/m	Jx : 37,10 cm4	21- 045	6,5 mm	23,5 mm
	Kasa Profili 2,0 mm	21 - 060	1,801 Kg/m	Jy : 12,93 cm4			
	Kasa Profili 1,5 mm	21 - 007	1,272 Kg/m	Jx : 24,59 cm4	21- 044	5,9 mm	26,5 mm
	Kasa Profili 2,0 mm	21 - 061	1,500 Kg/m	Jy : 4,91 cm4			
	Kasa Profili 1,5 mm	21 - 008	1,435 Kg/m	Jx : 29,72 cm4	21- 045	5,8 mm	26,5 mm
	Kasa Profili 2,0 mm	21 - 052	1,710 Kg/m	Jy : 9,62 cm4			
	Kasa Profili 1,5 mm	21 - 009	1,455 Kg/m	Jx : 29,64 cm4	21- 045	5,9 mm	26,5 mm
	Kasa Profili 2,0 mm	21 - 062	1,720 Kg/m	Jy : 9,44 cm4	21- 047		
	Kasa Profili 1,5 mm	21 - 010	1,646 Kg/m	Jx : 37,69 cm4	21- 046	5,8 mm	26,5 mm
	Kasa Profili 2,0 mm	21 - 063	1,920 Kg/m	Jy : 16,19 cm4			
	Kasa Profili 1,5 mm	21 - 011	1,815 Kg/m	Jx : 47,60 cm4	21- 048	5,8 mm	26,5 mm
	Kasa Profili 2,0 mm	21 - 064	2,131 Kg/m	Jy : 22,82 cm4			
	Kasa Profili 1,5 mm	21 - 012	2,065 Kg/m	Jx : 70,79 cm4	21- 050	5,8 mm	26,5 mm
	Kasa Profili 2,0 mm	21 - 053	2,449 Kg/m	Jy : 31,33 cm4			

Profil Çizimi Profile Drawing	Profil Tanımı Profile Description	Profil Kodu Profile Code	Profil Ağırlığı Profile Weight (Kg/m)	Statik Değer (Ix - Iy cm ⁴) Static Value (Ix - Iy cm ⁴)	Köşe Bağlantı Kodu Corner Connection Code	Köşe Bağlantı Ölçüsü Corner Connection Size	
						Outer / Dış	Inner / İç
	Kanat Profili 1,5 mm	21 - 013	1,215 Kg/m	Jx : 20,36 cm ⁴	21- 044	3,5 mm	26,5 mm
	Kanat Profili 2,0 mm	21 - 065	1,422 Kg/m	Jy : 5,16 cm ⁴			
	Kanat Profili 1,5 mm	21 - 014	2,235 Kg/m	Jx : 78,97 cm ⁴	21- 050	5,8 mm	26,5 mm
	Kanat Profili 2,0 mm	21 - 054	2,676 Kg/m	Jy : 38,99 cm ⁴			
	Ortakayıt Profili 1,5 mm	21 - 015	1,295 Kg/m	Jx : 16,00 cm ⁴	21- 044	6,5 mm	23,5 mm
	Ortakayıt Profili 2,0 mm	21 - 066	1,512 Kg/m	Jy : 9,53 cm ⁴			
	Ortakayıt Profili 1,5 mm	21 - 016	1,458 Kg/m	Jx : 18,56 cm ⁴	21- 045	6,5 mm	23,5 mm
	Ortakayıt Profili 2,0 mm	21 - 067	1,724 Kg/m	Jy : 16,71 cm ⁴			
	Ortakayıt Profili 1,5 mm	21 - 017	1,620 Kg/m	Jx : 26,93 cm ⁴	21- 046	6,5 mm	23,5 mm
	Ortakayıt Profili 2,0 mm	21 - 055	1,936 Kg/m	Jy : 21,12 cm ⁴			
	Ortakayıt Profili 1,5 mm	21 - 018	1,835 Kg/m	Jx : 41,60 cm ⁴	21- 048	6,5 mm	23,5 mm
	Ortakayıt Profili 2,0 mm	21 - 068	2,146 Kg/m	Jy : 24,78 cm ⁴			
	Ortakayıt Profili 1,5 mm	21 - 019	2,392 Kg/m	Jx : 108,68 cm ⁴			
	Ortakayıt Profili 2,0 mm	21 - 069	2,781 Kg/m	Jy : 34,10 cm ⁴			
	Etek Profili 1,5 mm	21 - 020	2,518 Kg/m	Jx : 125,87 cm ⁴			
	Etek Profili 2,0 mm	21 - 070	2,910 Kg/m	Jy : 37,95 cm ⁴			
	Kanat Profili 1,5 mm	21 - 021	1,750 Kg/m	Jx : 33,86 cm ⁴ Jy : 22,58 cm ⁴	21- 048	6 mm	19 mm
	Kanat Profili 1,5 mm	21 - 022	1,712 Kg/m	Jx : 37,70 cm ⁴ Jy : 19,65 cm ⁴	21- 048	6 mm	27 mm
	Takviyeli Ortakayıt Profili 1,5 mm	21 - 023	2,125 Kg/m	Jx : 75,46 cm ⁴	21- 045	6,5 mm	23,5 mm
	Takviyeli Ortakayıt Profili 2,0 mm	21 - 071	2,567 Kg/m	Jy : 24,86 cm ⁴			
	Takviyeli Ortakayıt Profili 1,5 mm	21 - 024	2,290 Kg/m	Jx : 129,55 cm ⁴	21- 045	6,5 mm	23,5 mm
	Takviyeli Ortakayıt Profili 2,0 mm	21 - 072	2,786 Kg/m	Jy : 26,43 cm ⁴			


Profil Çizimi	Profil Tanımı	Profil Kodu	Profil Ağırlığı (Kg/m)	Statik Değer (Ix - Iy cm ⁴)	Köşe Bağlantı Kodu	Köşe Bağlantı Ölçüsü
Profile Drawing	Profile Description	Profile Code	Profile Weight (Kg/m)	Static Value (Ix - Iy cm ⁴)	Corner Connection Code	Corner Connection Size
	Adaptör Profili	21 - 025	1,226 Kg/m	Jx : 13,88 cm ⁴ Jy : 07,66 cm ⁴		
	Adaptör Profili	21 - 026	1,132 Kg/m	Jx : 12,97 cm ⁴ Jy : 06,46 cm ⁴		
	Adaptör Profili	21 - 027	1,316 Kg/m	Jx : 21,11 cm ⁴ Jy : 10,74 cm ⁴	21- 045	26,5 mm
	Adaptör Profili	21 - 028	0,992 Kg/m	Jx : 11,92 cm ⁴ Jy : 5,14 cm ⁴	21- 045	27 mm
	Adaptör Profili	21 - 029	0,958 Kg/m	Jx : 9,45 cm ⁴ Jy : 2,95 cm ⁴		
	Adaptör Profili	21 - 030	0,930 Kg/m	Jx : 10,88 cm ⁴ Jy : 03,00 cm ⁴		
	Adaptör Profili	21 - 031	0,900 Kg/m	Jx : 08,97 cm ⁴ Jy : 04,14 cm ⁴		
	Adaptör Profili	21 - 032	1,302 Kg/m	Jx : 18,26 cm ⁴ Jy : 18,24 cm ⁴		
	Adaptör Profili	21 - 039	1,132 Kg/m	Jx : 11,19 cm ⁴ Jy : 09,99 cm ⁴		
	Adaptör Profili	21 - 040	0,179 Kg/m			
	Adaptör Profili	21 - 041	0,140 Kg/m			
	Ortakayıt Bağlantı Aparatı	21 - 042-43	0,327 Kg/m 0,347 Kg/m			
	Damlalık Profili	20 - 037	0,228 Kg/m			
	T Profili	20 - 035	0,186 Kg/m			
	T Profili	20 - 036	0,186 Kg/m			
	T Profili	02 - 004	0,192 Kg/m			

Profil Çizimi Profile Drawing	Profil Tanımı Profile Description	Profil Kodu Profile Code	Profil Ağırlığı Profile Weigh (Kg/m)	Profil Çizimi Profile Drawing	Profil Tanımı Profile Code	Profil Ağırlığı Profile Weigh (Kg/m)
	Çıta Profili Glazing Bead Profile	21 - 033	0,350 Kg/m		21 - 044	3,030 Kg/m
	Çıta Profili Glazing Bead Profile	21 - 034	0,335 Kg/m		21 - 045	3,566 Kg/m
	Çıta Profili Glazing Bead Profile	21 - 035	0,312 Kg/m		21 - 046	4,157 Kg/m
	Çıta Profili Glazing Bead Profile	21 - 036	0,295 Kg/m		21 - 047	3,220 Kg/m
	Çıta Profili Glazing Bead Profile	21 - 037	0,278 Kg/m		21 - 048	5,307 Kg/m
	Çıta Profili Glazing Bead Profile	21 - 038	0,247 Kg/m		21 - 049	3,150 Kg/m
	Çıta Profili Glazing Bead Profile	20 - 040	0,200 Kg/m		21 - 050	6,370 Kg/m
	Dış Cam Fitolu Outer Glazing Gasket	A - 03	0,041 Kg/m			
	İç Cam Fitolu Inner Glazing Gasket	A - 01	0,032 Kg/m			
	Dış Cam Fitolu Outer Glazing Gasket	A - 02	0,020 Kg/m			
	Orta Fitolu Middle Gasket	A - 04	0,098 Kg/m			
	İç Cam Fitolu Inner Glazing Gasket	A - 05	0,061 Kg/m			
	İç Cam Fitolu Inner Glazing Gasket	A - 06	0,073 Kg/m			
	İç Cam Fitolu Inner Glazing Gasket	A - 07	0,061 Kg/m			
	İç Cam Fitolu Inner Glazing Gasket	A - 09	0,050 Kg/m			
	İç Cam Fitolu Inner Glazing Gasket	A - 08	0,047 Kg/m			

55'LİK YALITIMLI SİSTEM CAM TABLOSU


4mm - A-05
5mm - A-06
6mm - A-07

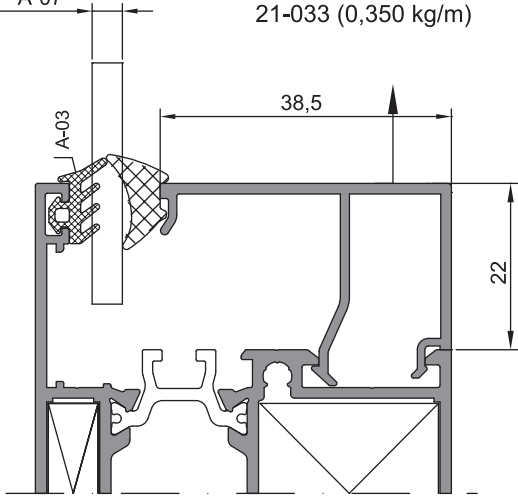21-033 (0,350 kg/m)




8mm - A-05
10mm - A-07

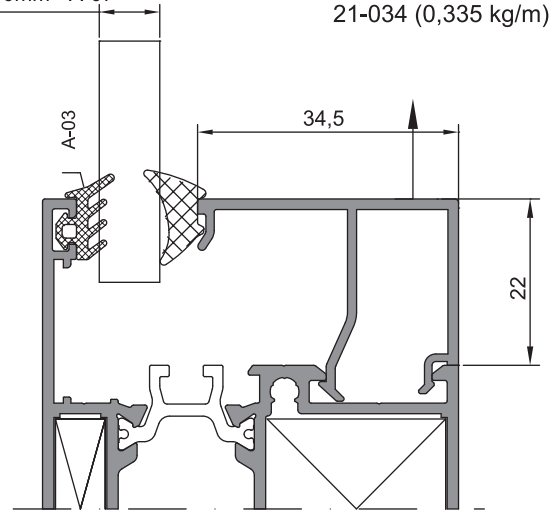21-034 (0,335 kg/m)




15mm - A-06
16mm - A-07
17mm - A-08

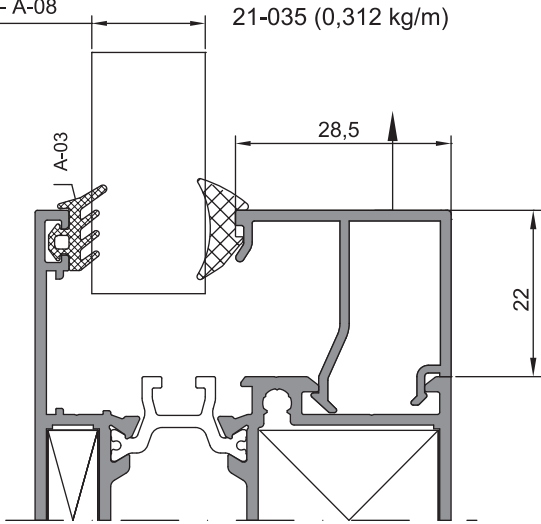21-035 (0,312 kg/m)




20mm - A-06
22mm - A-08

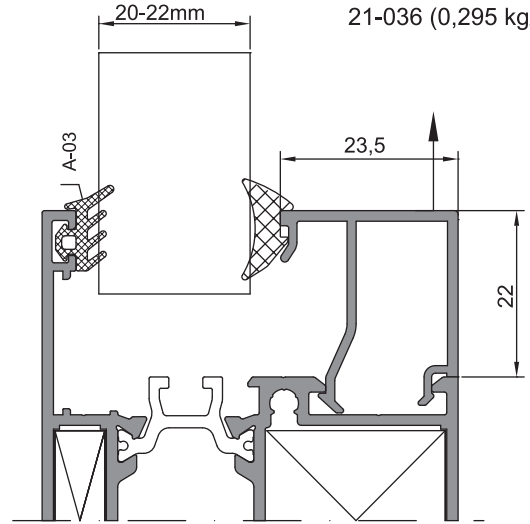21-036 (0,295 kg/m)




24mm - A-06
26mm - A-08

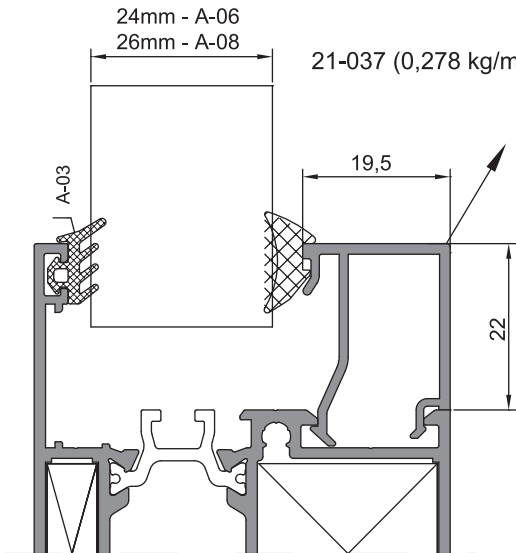
21-037 (0,278 kg/m)



32mm - A-06
34mm - A-08

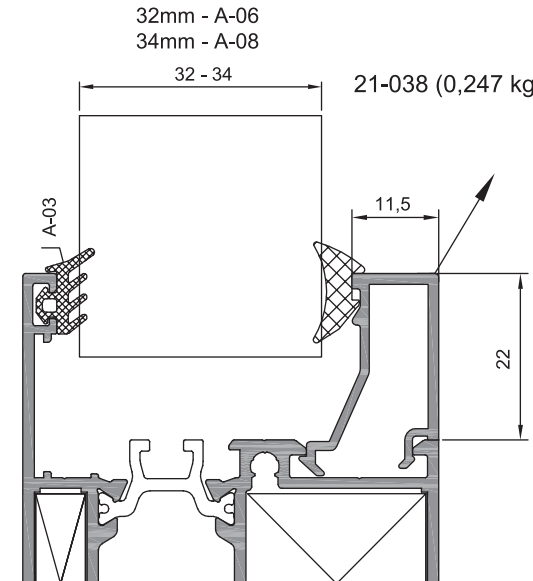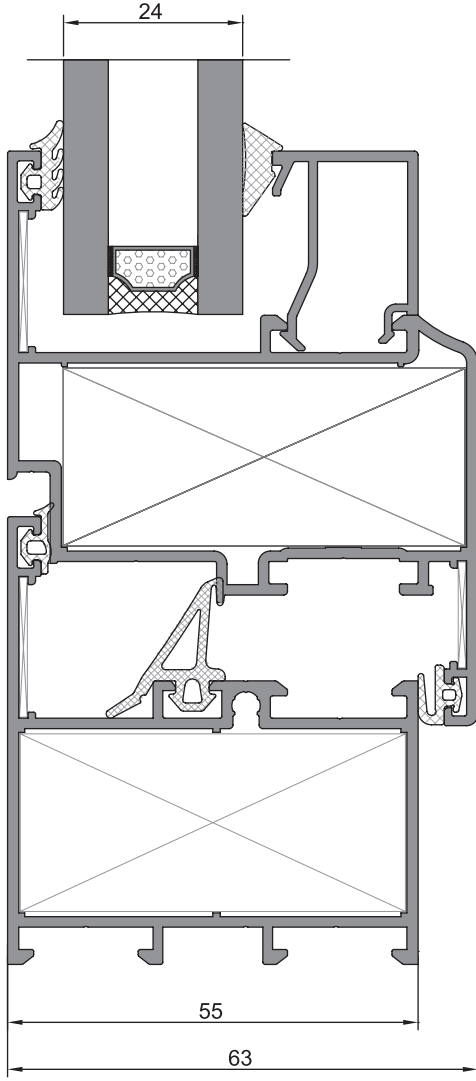21-038 (0,247 kg/m)






Alüminyum profiller AlMgSi 0,5 - F22 alaşımından ve 12020 Standartlarına göre üretilir.

Fiziksel Özellikler :

1- Yoğunluk	: 2,71 gr / cm ³
2- Elastisite Modülü	: 70 kN / mm ²
3- Direnç	: 20° 33 n Ω .m
4- Erime Noktası	: 600 - 655 °
5 - Genleşme Katsayısı:	20 - 100° C μ °C ⁻¹

Mekanik Özellikler :

1- Elastisite Limiti	: 190 MPa
2 - Kopma dayanıklılığı	: 220 MPa
3- Sertlik	: 67 Brinell
4- Uzama	: % 10



EURO KANAL TİP 1

SİSTEM BİLGİLERİ :

Profil Genişlik : Kasa 55mm - Kanat 63mm

Conta Sistemi : Üç Conta sistemli













Fitil (Conta) : Tüm fitiller Kaucuk Özellikli EPDM dir.













Yapılabilir Pencere Tipleri : İçe açılır - Çift açılır - Çift Kanat açılır - Volkswagen Pencere - Pivot pencere tipleri ile İçe açılır Kapı - Dışa açılı Kapılar.
















Kullanılabilir Cam Kalınlığı : 4m Tek cam dan 34mm Isı cam kalınlığına kadar EPDM fitil kalınlıkları ve ölçüsüne uygun cam çitası ile ayarlanak istenilen ısı cam kullanım imkanı sunmaktadır.

Su Tahliye : Bütün Profiller Su tahliye sistemine sahiptir.

Bağlantılar : Köşe birleşimlerini sağlamak için Pres Köşe takoz bağlantıları ve Çene L parçaları kullanılarak preslenir. Orta Kayıtlar dış kasadan vidaatılarak ve iç kısımdan takozları ile bağlanır.

Profil Şekli Profile Drawing	Profil Tanımı Profile Description	Profil Kodu Profile Code	Profil Ağırlığı Profile Weight (Kg/m)	Statik Değer Static Value (Ix - Iy cm ⁴)	Köşe Bağlantı Kodu Corner Connection Code	Köşe Bağlantı Ölçüsü Corner Connection Size
	Kasa Profili 1,5 mm	20 - 001	0,905 Kg/m	Jx : 13,55 cm ⁴ Jy : 4,49 cm ⁴	21- 044	51,6 mm
	Kasa Profili 1,5 mm	20 - 002	0,986 Kg/m	Jx : 16,26 cm ⁴ Jy : 8,34 cm ⁴	21- 045	51,6 mm
	Kasa Profili 1,5 mm	20 - 003	1,068 Kg/m	Jx : 19,88 cm ⁴	21- 046	51,6 mm
	Kasa Profili 2,0 mm	20 - 043	1,344 Kg/m	Jy : 13,08 cm ⁴		
	Kasa Profili 1,5 mm	20 - 004	1,208 Kg/m	Jx : 27,10 cm ⁴ Jy : 18,07 cm ⁴	21- 048	51,4 mm
	Kasa Profili 1,5 mm	20 - 005	0,980 Kg/m	Jx : 18,92 cm ⁴ Jy : 5,43 cm ⁴	21- 044	51,6 mm
	Kasa Ortakayıt Profili 1,5 mm	20 - 006	0,930 Kg/m	Jx : 14,72 cm ⁴ Jy : 10,22 cm ⁴	21- 045	51,6 mm
	Kanat Profili 1,5 mm	20 - 007	1,005 Kg/m	Jx : 22,63 cm ⁴ Jy : 4,58 cm ⁴	21- 044	53,9 mm
	Kanat Profili 1,5 mm	20 - 008	1,085 Kg/m	Jx : 27,07 cm ⁴	21- 045	53,9 mm
	Kanat Profili 2,0 mm	20 - 044	1,374 Kg/m	Jy : 8,27 cm ⁴		
	Kanat Profili 1,5 mm	20 - 009	1,166 Kg/m	Jx : 27,15 cm ⁴ Jy : 8,37 cm ⁴	21- 045 21- 047	24,8 mm 28,8 mm
	Kanat Profili 1,5 mm	20 - 010	1,228 Kg/m	Jx : 33,84 cm ⁴ Jy : 13,56 cm ⁴	21- 046	53,7 mm
	Kanat Profili 1,5 mm	20 - 011	1,314 Kg/m	Jx : 41,31 cm ⁴ Jy : 18,96 cm ⁴	21- 048	53,7 mm
	Kanat Profili 1,5 mm	20 - 012	1,314 Kg/m	Jx : 31,02 cm ⁴ Jy : 27,54 cm ⁴	21- 048	53,7 mm

Profil Şekli	Profil Tanımı	Profil Kodu	Profil Ağırlığı	Statik Değer	Köşe Bağlantı Kodu	Köşe Bağlantı Ölçüsü
Profile Drawing	Profile Description	Profile Code	Profile Weight (Kg/m)	Static Value (Ix - Iy cm ⁴)	Corner Connection Code	Corner Connection Size
	Kanat Profil 1,5 mm	20 - 013	1,490 Kg/m	Jx : 59,01 cm ⁴	21- 050	53,5 mm
	Kanat Profil 2,0 mm	20 - 045	1,753 Kg/m	Jy : 27,62 cm ⁴		
	Kanat Profil 1,5 mm	20 - 014	1,490 Kg/m	Jx : 51,13 cm ⁴	21- 050	53,5 mm
	Kanat Profil 2,0 mm	20 - 046	1,753 Kg/m	Jy : 33,89 cm ⁴		
	Ortakayıt Profil 1,5 mm	20 - 015	1,045 Kg/m	Jx : 14,88 cm ⁴ Jy : 08,95 cm ⁴	21- 044	51,6 mm
	Ortakayıt Profil 1,5 mm	20 - 016	1,125 Kg/m	Jx : 17,10 cm ⁴ Jy : 14,86 cm ⁴	21- 045	51,6 mm
	Ortakayıt Profil 1,5 mm	20 - 017	1,206 Kg/m	Jx : 22,85 cm ⁴	21- 046	51,6 mm
	Ortakayıt Profil 2,0 mm	20 - 047	1,507 Kg/m	Jy : 19,31 cm ⁴		
	Ortakayıt Profil 1,5 mm	20 - 018	1,350 Kg/m	Jx : 34,14 cm ⁴ Jy : 22,58 cm ⁴	21- 048	51,4 mm
	Ortakayıt Profil 1,5 mm	20 - 019	1,661 Kg/m	Jx : 83,20 cm ⁴ Jy : 30,82 cm ⁴		
	Etek Profil 1,5 mm	20 - 020	1,735 Kg/m	Jx : 97,08 cm ⁴ Jy : 33,70 cm ⁴		
	Kanat Profil 1,5 mm	20 - 021	1,170 Kg/m	Jx : 25,05 cm ⁴ Jy : 20,42 cm ⁴	21- 048	43,4 mm
	Kanat Profil 1,5 mm	20 - 022	1,173 Kg/m	Jx : 30,83 cm ⁴ Jy : 15,52 cm ⁴	21- 048	43,4 mm
	Ortakayıt Profil 1,5 mm	20 - 023	1,800 Kg/m	Jx : 70,58 cm ⁴ Jy : 24,90 cm ⁴	21- 045	51,6 mm
	Ortakayıt Profil 1,5 mm	20 - 024	1,955 Kg/m	Jx : 118,94 cm ⁴ Jy : 24,57 cm ⁴	21- 045	51,6 mm

Profil Şekli Profile Drawing	Profil Kodu Profile Code	Profil Ağırlığı Profile Weight (Kg/m)	Statik Değer Static Value (Ix - Iy cm ⁴)	Köşe Bağlantı Kodu Corner Connection Code	Köşe Bağlantı Ölçüsü Corner Connection Size
	20 - 025	0,986 Kg/m	Jx : 12,69 cm ⁴ Jy : 06,96 cm ⁴		
	20 - 026	0,958 Kg/m	Jx : 15,65 cm ⁴ Jy : 09,23 cm ⁴	21- 045	53,9 mm
	20 - 027	0,835 Kg/m	Jx : 11,82 cm ⁴ Jy : 05,15 cm ⁴		
	20 - 028	0,705 Kg/m	Jx : 09,56 cm ⁴ Jy : 04,35 cm ⁴		
	20 - 029	0,614 Kg/m			
	20 - 030	0,642 Kg/m	Jx : 07,94 cm ⁴ Jy : 02,61 cm ⁴		
	20 - 031	0,273 Kg/m			
	20 - 032	0,570 Kg/m			
	20 - 033	0,343 Kg/m			
	20 - 034	0,444 Kg/m			
	04 - 001	0,719 Kg/m			
	20 - 039	0,850 Kg/m			
	20 - 037	0,228 Kg/m			
	20 - 038	0,130 Kg/m			
	20 - 035	0,186 Kg/m			
	20 - 036	0,186 Kg/m			
	02 - 004	0,192 Kg/m			


Profil Çizimi Profile Drawing	Profil Tanımı Profile Description	Profil Kodu Profile Code	Profil Ağırlığı Profile Weight (Kg/m)
	Çıta Profili	21 - 033	0,350 Kg/m
	Glazing Bead Profile		
	Çıta Profili	21 - 034	0,335 Kg/m
	Glazing Bead Profile		
	Çıta Profili	21 - 035	0,312 Kg/m
	Glazing Bead Profile		
	Çıta Profili	21 - 036	0,295 Kg/m
	Glazing Bead Profile		
	Çıta Profili	21 - 037	0,278 Kg/m
	Glazing Bead Profile		
	Çıta Profili	21 - 038	0,247 Kg/m
	Glazing Bead Profile		
	Çıta Profili	20 - 040	0,200 Kg/m
	Glazing Bead Profile		
	Dış Cam Fitali Outer Glazing Gasket	A - 03	0,041 Kg/m
	İç Cam Fitali Inner Acoustic Gasket		
	İç Cam Fitali	A - 01	0,032 Kg/m
	Outer Acoustic Gasket		
	İç Cam Fitali	A - 02	0,020 Kg/m
	Outer Acoustic Gasket		
	Orta Fital Medium Gasket	A - 04	0,098 Kg/m
	İç Cam Fitali Inner Glazing Gasket		
	İç Cam Fitali	A - 05	0,061 Kg/m
	Inner Glazing Gasket		
	İç Cam Fitali	A - 06	0,073 Kg/m
	Inner Glazing Gasket		
	İç Cam Fitali	A - 07	0,061 Kg/m
	Inner Glazing Gasket		
	İç Cam Fitali	A - 09	0,050 Kg/m
	Inner Glazing Gasket		
	İç Cam Fitali	A - 08	0,047 Kg/m
	Inner Glazing Gasket		

Profil Çizimi Profile Drawing	Profil Kodu Corner Connection Code	Profil Ağırlığı Profile Weight (Kg/m)
	21 - 044	3,030 Kg/m
	21 - 045	3,566 Kg/m
	21 - 046	4,157 Kg/m
	21 - 047	3,220 Kg/m
	21 - 048	5,307 Kg/m
	21 - 049	3,150 Kg/m
	21 - 050	6,370 Kg/m

55'LİK YALITIMSIZ SİSTEM CAM TABLOSU


4mm - A-05
5mm - A-06
6mm - A-07

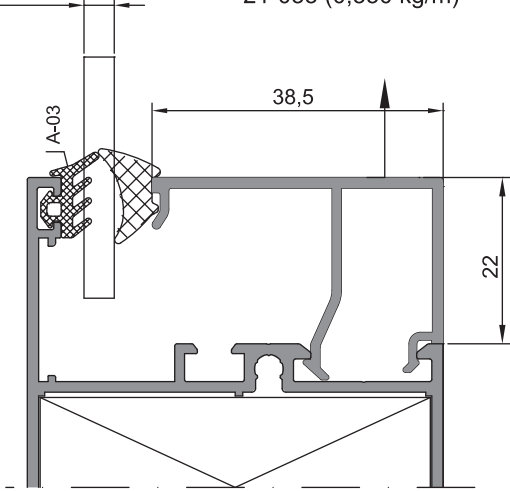21-033 (0,350 kg/m)




8mm - A-05
10mm - A-07

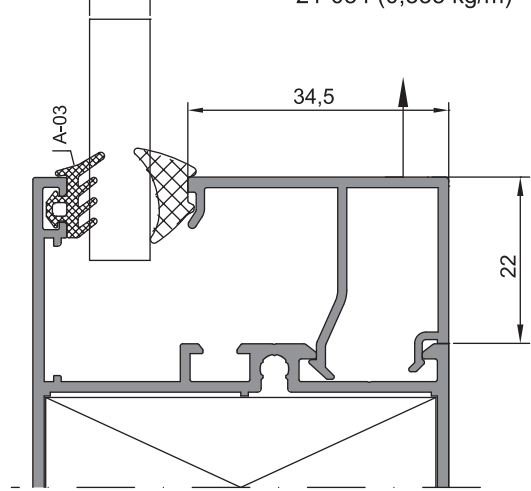21-034 (0,335 kg/m)




15mm - A-06
16mm - A-07
17mm - A-08

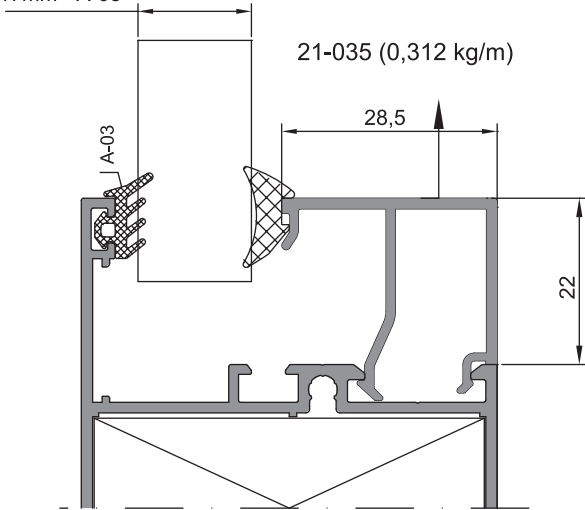21-035 (0,312 kg/m)




20mm - A-06
22mm - A-08

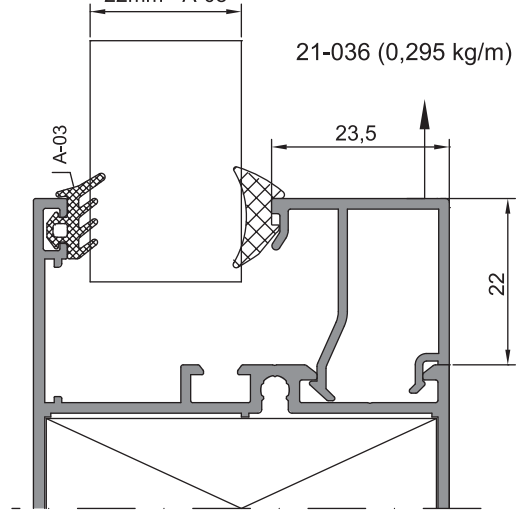21-036 (0,295 kg/m)



24mm - A-06
26mm - A-08

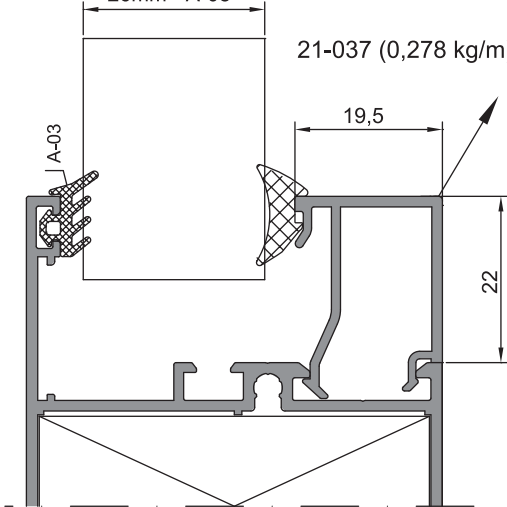21-037 (0,278 kg/m)



32mm - A-06
34mm - A-08

21-038 (0,247 kg/m)

